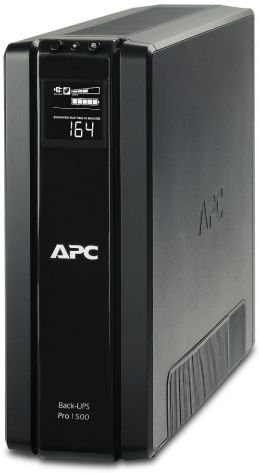

POWER SAVING BACK-UPS PRO 1500VA 865W 230V SCHUKO

Codice:BR1500G-GR

APC Back-UPS Pro, A linea interattiva, 1500 VA, 865 W, Sinusoidale, 156 V, 300 V

APC Back-UPS Pro. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1500 VA, Potenza in uscita: 865 W. Tipo di uscita AC: Tipo F. Capacitc della batteria: 187 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 3,7 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 12,3 min. Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m, Tipologia display: LCD. Larghezza: 112 mm, Profonditc: 382 mm, Altezza: 301 mm

Caratteristiche

Topologia UPS	A linea interattiva
Potenza in uscita	1500 VA
Potenza in uscita	865 W

Design

Colore del prodotto	Nero

Caratteristiche

Forma d'onda	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min)	156 V
Tensione operativa in entrata (max)	300 V
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz
Valutazione sovraccarico energetico	441 J
Tempo di mantenimento (min)	10 ms
Tempo di mantenimento (max)	12 ms
Efficienza	98,9%
Emissione acustica	45 dB
Protezione contro le sovratensioni	Sì
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Rete
Allarmi sonori	Sì

Connettività

Tipo di uscita AC	Tipo F
Numero di uscite di tipo F	6
Porta USB	Sì

Batteria

Capacità della batteria	187 VAh
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	3,7 min
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	12,3 min
Durata della batteria (max)	5 anno/i
Tempo di ricarica	8 h

Batteria scambio a caldo	Sì
test automatico batteria	Sì
Partenza a freddo	Sì

Design

Lunghezza cavo	1,83 m
Tipologia display	LCD
Certificazione Energy Star	Sì
Conformità RoHS	Sì
Certificazione	BSI 1363, CE, NEMKO, REACH, TUV-GS

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

Dimensioni e peso

Larghezza	112 mm
Profondità	382 mm
Altezza	301 mm
Peso	13 kg

Dati su imballaggio

Cavi inclusi	Cavo Telefonico (RJ-11), Cavo USB
Manuale dell'utente	Sì
Scheda di garanzia	Sì
CD software	Sì
Software forniti	PowerChute Personal Edition
Larghezza imballo	235 mm
Profondità imballo	490 mm
Altezza imballo	390 mm
Peso dell'imballo	13,8 kg

Dati logistici

Quantità per pallett	20 pezzo(i)

Altre caratteristiche

Tipo batteria	APCRBC124
Voltaggio di output nominale	230 V
Voltaggio nominale di entrata	230 V
Adatto per uso in paese/luogo	Europe

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
WBEXTWAR1YR-SP-01	SERVICE PACK 1 YEAR EXTENDED WARRANTY
WBEXTWAR3YR-SP-01	SERVICE PACK 3 YEARS EXTENDED WARRANTY
AP9890	CAVO ALIMENTAZ. PC M F 5PEZZI PWR 10A C13 TO C14
APCRBC124	APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGE 124