


Codice:BR900MI

APC BR900MI, A linea interattiva, 900 VA, 540 W, Sinusoidale, 176 V, 294 V

APC BR900MI. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 900 VA, Potenza in uscita: 540 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantit  prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 12 h. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Larghezza: 91 mm, Profondit : 310 mm, Altezza: 190 mm

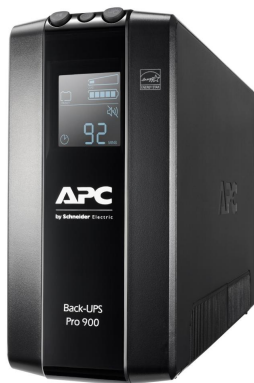

## Caratteristiche

Topologia UPS	A linea interattiva
Potenza in uscita	900 VA
Potenza in uscita	540 W

## Design

Fattore di forma	Tower
Colore del prodotto	Nero

## Caratteristiche

Forma d'onda	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min)	176 V
Tensione operativa in entrata (max)	294 V
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
frequenza output	50/60 Hz
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì
Corrente massima	10 A
Tempo di risposta	12 ms
modalit� ECO	Sì
Emissione acustica	45 dB
Protezione contro le sovratensioni	Sì
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Rete
Allarmi sonori	Sì
Modalit� allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico

## Connettivit 

Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Presa di corrente	Accoppiatore C14
Quantit� prese AC	6 presa(e) AC
Porta USB	Sì
Quantit� porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)

## Batteria

Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
---------------------	---------------------

<b>Durata della batteria (max)</b>	5 anno/i
<b>Tempo di ricarica</b>	12 h
<b>Batteria scambio a caldo</b>	Sì
<b>test automatico batteria</b>	Sì
<b>Partenza a freddo</b>	Sì

### *Design*

<b>Lunghezza cavo</b>	1,83 m
<b>Tipo di raffreddamento</b>	Passivo
<b>Indicatori LED</b>	Sì
<b>Tipologia display</b>	LCD
<b>Certificazione</b>	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI

### *Condizioni ambientali*

<b>Intervallo temperatura di funzionamento</b>	0 - 40 °C
<b>Intervallo di temperatura</b>	-15 - 45 °C
<b>Range di umidità di funzionamento</b>	0 - 95%
<b>Umidità</b>	0 - 95%
<b>Altitudine di funzionamento</b>	0 - 3000 m
<b>Altitudine di non-funzionamento</b>	0 - 15000 m

### *Dimensioni e peso*

<b>Larghezza</b>	91 mm
<b>Profondità</b>	310 mm
<b>Altezza</b>	190 mm
<b>Peso</b>	7 kg

### *Dati su imballaggio*

<b>Cavi inclusi</b>	Cavo USB
<b>Manuale dell'utente</b>	Sì
<b>Larghezza imballo</b>	440 mm
<b>Profondità imballo</b>	143 mm
<b>Altezza imballo</b>	255 mm
<b>Peso dell'imballo</b>	8 kg

### *Altre caratteristiche*

<b>Voltaggio di output nominale</b>	230 V
<b>Voltaggio nominale di entrata</b>	230 V

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
APCRBC164	APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGE #164